


Thermo PRO

Rapid ThermoPRO: para la granulación de desechos esqueléticos, con un bajo nivel de ruido.

- **Diseño Corazón Abierto.**
- **Menor consumo de energía con acción de corte de doble tijera.**
- **Tres tipos de control de bucle** – control de bucle totalmente integrado, externo o autónomo para la integración en línea con la máquina de termoconformado.
- **Circulo de Corte Constante (CCC).**
- **MCT** – base de compuesto mineral para reducir las vibraciones.
- **Criba reversible** para una vida útil más larga.
- **Cuchillas preajustables** para un reafilado óptimo.



Especificaciones		400-60 KURTF	400-90 KURTF	400-120 KURTF
Rotor Ø	mm	350	350	350
Tipo de Rotor		3-hojas, abierto		
Cuchillas rotativas		3 (3x1)	3 (3x1)	6 (3x2)
Cuchillas fijas		2	2	2x2
Cámara de corte Tangencial	mm	620x360	920x360	1220x360
Motor (Estándar)	kW	11	15	22
Motor (Opcional)	kW	11 / 15 / 18,8 / 22 / 32 /37		
Dimensiones				
A	mm	620	920	1220
B	mm	1360	1660	1960

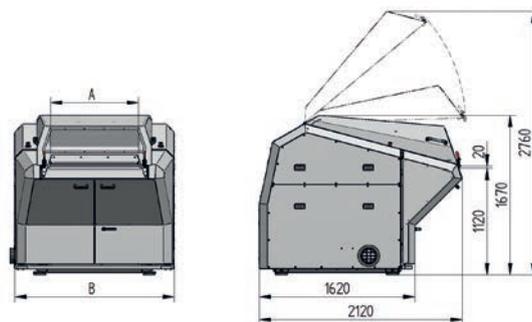

Thermo PRO