



300 LBB

Rapid 300-LBB (Low Built Base – Version Basse) a une très faible hauteur d’entrée et est disponible en trois largeurs, 900, 1200 et 1500mm. Les domaines d’utilisation se situent principalement dans l’industrie de l’emballage ou thermoformage pour le broyage de squelette et de feuilles. Le broyeur peut ensuite être soit synchronisé avec la machine de production via un bras balancier avec contrôle de boucle, soit placé sous la ligne avec un simple entonnoir pour l’introduction des feuilles pré-coupées unitairement et en chute verticale.

- Grande qualité du rebroyé.
- Faible hauteur d’installation, seulement 600 mm.
- Disponible avec entrée d’alimentation pour différentes applications.
- 3 largeurs, 900, 1200 et 1500 mm.
- Fonctionnement puissant avec des moteurs jusqu’à 30 kW.
- Cercle de Coupe Constant (CCC).

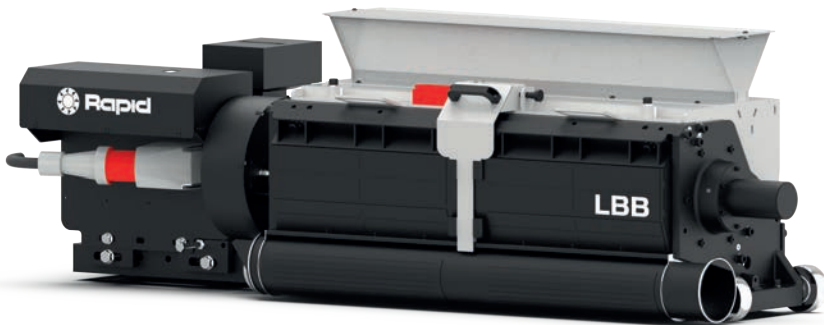

Caractéristiques		300-90	300-120	300-150
Diamètre rotor	mm	300	300	300
Type de rotor		3-aubes, ouvert		
Couteaux rotatifs		6 (3x2)	6 (3x2)	15 (5x3)
Couteaux fixe		6	6	9
Chambre de coupe Tangentielle	mm	285x900	285x1200	285x1500
Moteur (Standard)	kW	7,5	11	11
Moteur (Option)	kW	7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 / 30		
Dimensions				
A	mm	900	1200	1500
B	mm	2100	2400	2700

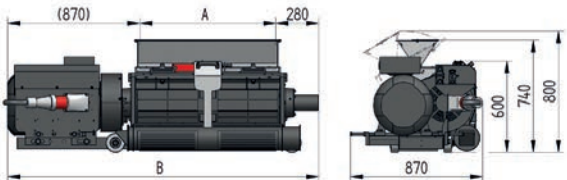

300 LBB