

Raptor


DUO

Solution en UNE étape. Broyeur entièrement intégré dans le châssis du déchiqueteur Raptor. Basé sur la Série Rapid 400 adaptée. La conception modulaire boulonnée permet un remplacement facile des pièces d'usures.

- Conception à cœur ouvert.
- Consommation d'énergie moindre avec l'action de coupe à ciseaux doubles.
- Couteaux pré-réglables permettant un réglage optimal des couteaux.
- Un rebroyé de haute qualité.
- Grille réversible – pour une durée de vie plus longue.
- Cercle de Coupe Constant (CCC).



Caractéristiques		Déchiqueteur
Diamètre rotor	mm	280
Type de rotor		Claw
Couteaux rotatifs		39
Couteaux fixe		5
Chambre de coupe – Cotes	mm	1350x1010
Moteur (Standard)	kW	22
Moteur (Option)	kW	15 / 18,5 / 22 / 30 / 37 / 45
		Broyeur
Diamètre rotor	mm	350
Type de rotor		5-aubes, ouvert
Couteaux rotatifs		10 (5x2)
Couteaux fixe		6 (3x2)
Cutterhouse Tagential	mm	1220x360
Moteur (Standard)	kW	22
Moteur (Option)	kW	15 / 22 / 30

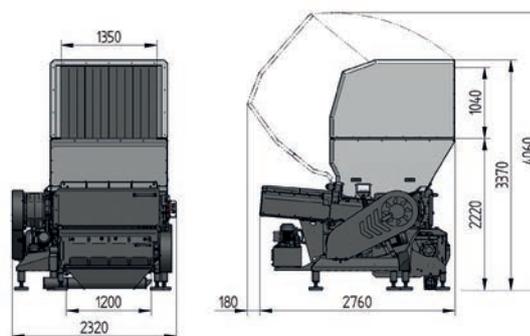

Raptor DUO