


400 Serie

Die Modelle der Rapid 400 Serie können alle als Zentralmühle oder als „Inline“-Mühle in allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind das Zerkleinern von größeren Produkten, Ausschußteilen aller Art, kleineren Rohren, Profilen usw.

- Offenherziges Design.
- Weniger Energieverbrauch mit Doppelscherenschnitt.
- Voreinstellbare Messer für schnellen Messerwechsel.
- Hochwertiges Mahlgut.
- Eingabemöglichkeiten für alle Arten von Anwendungen.
- Wendbare Siebe – für längere Lebensdauer.
- Konstanter Schneidkreis (CCC).



Technische Daten		400-45	400-60	400-90	400-120
Rotordurchmesser	mm	360	360	360	360
Rotor, Typ		Offener 3-Blatt-Rotor			
Vorzerkleinerer		3 (3x1)	3 (3x1)	3 (3x1)	6 (3x2)
Statormesser		2	2	2	4
Mahlkammer Super-Tangential	mm	470x450	620x450	920x450	1220x450
Mahlkammer Tangential	mm	470x360	620x360	920x360	1220x360
Motor (Standard)	kW	15	22	22	22
Motor (Optional)	kW	11 / 18.5 / 22 / 30		11 / 15 / 18.5 / 30 / 37	
Abmessungen					
A	mm	450	600	900	1200
B	mm	1340	1490	1790	2090

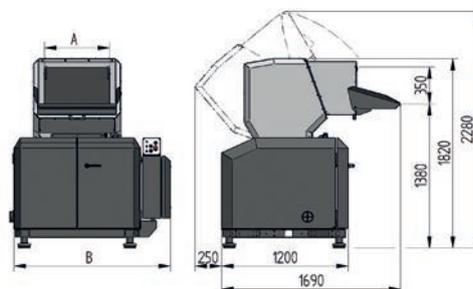

400 Serie