


600 Serie

La serie Rapid 600 è adatta a tutti i tipi di macinazione, dal riciclaggio in linea di prodotti più grandi alla macinazione centrale dove è richiesta una maggiore capacità di scarico. Il più grande della nostra serie di granulatori "a cuore aperto".

- Design a cuore aperto.
- Consumo energetico più lungo con le doppie forbici.
- Coltelli pre-regolabili per un cambio efficiente dei coltelli.
- Opzioni di input per tutti i tipi di applicazioni.
- Griglia reversibile – per una maggiore durata.
- MCT – Il fondo riempito di composito minerale riduce le vibrazioni.
- Cerchio di taglio costante (CCC).



Specifiche		600-90	600-120	600-150
Diametro rotore	mm	600	600	600
Tipo di rotore		3-lame, aperto		
Lame rotanti		6 (3x2)	6 (3x2)	6 (3x2)
Lame fisse		2x2	2x2	2x2
Camera di taglio, Super-T	mm	900x800	1200x800	1500x800
Camera di taglio / Pre-taglio (opzionale)	mm	900x630	1200x630	1500x630
Motore (standard)	kW	75	90	90
Motore (opzionale)	kW	55 / 75 / 90 / 110 / 132 / 160		
Dimensioni				
A	mm	900	1200	1500
B	mm	1960	2260	2560

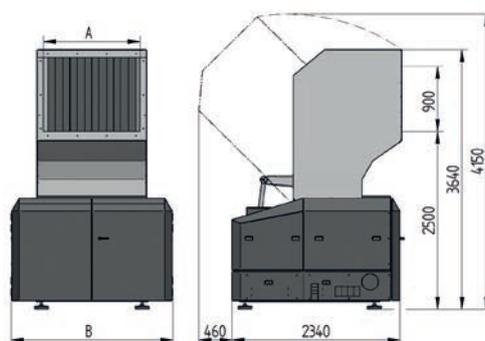

600 Serie