

500


Série

Les modèles de la série Rapid 500 peuvent être utilisés pour tous les types de broyage, en ligne ou en tant que broyeurs centraux pour des produits plus volumineux ou lorsqu'une capacité plus élevée est requise. Les applications typiques sont le broyage de grandes quantités de pièces rebutées, de rebuts plus volumineux, de profilés, de feuilles ou plaques de tuyaux, etc. La série Rapid 500 est disponible avec des largeurs de broyeur de 600, 900 et 1200 mm.

- **Conception à cœur ouvert.**
- **Consommation d'énergie réduite** – coupe double ciseaux.
- **Couteaux pré réglables** pour faciliter la maintenance et la rapidité de changement.
- **Broyé de haute qualité.**
- **Rotor très robuste – 3 ou 5 aubes.**
- **Options de goulotte** d'alimentation pour tous types d'applications.
- **Grille réversible** – prolonge sa durée de vie.
- **Cercle de Coupe Constant (CCC).**



Caractéristiques		500-60	500-90	500-120
Diamètre rotor	mm	450	450	450
Type de rotor		3-aubes, ouvert		
Couteaux rotatifs		6 (3x2)	6 (3x2)	6 (3x2)
Couteaux fixe		2x2	2x2	2x2
Chambre de coupe Super-Tangentielle	mm	620x580	920x580	1220x580
Tangentielle	mm	620x580	920x580	1220x580
Moteur (Standard)	kW	22	30	37
Moteur (Option)	kW	30 / 37 / 45 / 55	22 / 37 / 45 / 55	22 / 30 / 45 / 55
Dimensions				
A	mm	600	900	1200
B	mm	1440	1740	2040

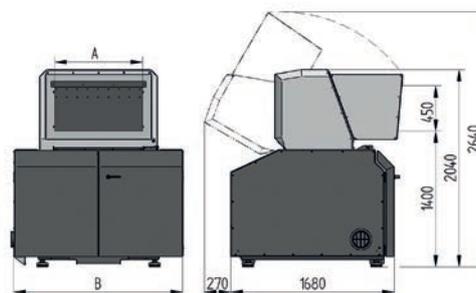

Série 500