


# 500 Serie

I modelli della Serie Rapid 500 possono essere utilizzati per tutti i tipi di macinazione, sia in linea che come centrali per prodotti più grandi o dove è richiesta una capacità maggiore. Le applicazioni tipiche sono la macinazione di grandi quantità di materozze, prodotti di scarto più grandi, profili e piastre di tubi, ecc. La serie Rapids 500 è disponibile in tre larghezze con larghezze della camera di taglio del granulatore di 600, 900 e 1200 mm.

- **Design a cuore aperto.**
- **Consumo energetico più lungo con le doppie forbici.**
- **Coltelli pre-regolabili** per un cambio efficiente dei coltelli.
- **Granuli di alta qualità.**
- **Rotore per impieghi gravosi** – rotore a sfere, a 3 o 5 lame.
- **Opzioni di input per tutti i tipi di applicazioni.**
- **Griglia reversibile** – per una maggiore durata.
- **Cerchio di taglio costante (CCC).**



Specifiche		500-60	500-90	500-120
Diametro rotore	mm	450	450	450
Tipo di rotore		3-lame, aperto		
Lame rotanti		6 (3x2)	6 (3x2)	6 (3x2)
Lame fisse		2x2	2x2	2x2
Camera di taglio, Super-T	mm	620x580	920x580	1220x580
Camera di taglio, Protezione	mm	620x580	920x580	1220x580
Motore (standard)	kW	22	30	37
Motore (opzionale)	kW	30 / 37 / 45 / 55	22 / 37 / 45 / 55	22 / 30 / 45 / 55
<b>Dimensioni</b>				
A	mm	600	900	1200
B	mm	1440	1740	2040

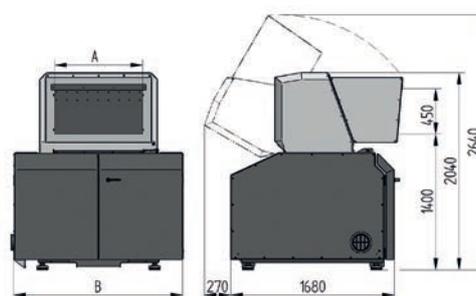

500 Serie