


Serie 400

Todos los modelos de la Serie 400 de Rapid se pueden utilizar como molino central o como molino en línea para todo tipo de materiales. Las aplicaciones típicas incluyen coladas grandes, piezas moldeadas, perfiles, tubos pequeños, láminas, etc. Se encuentran disponibles 4 modelos diferentes.

- **Diseño Corazón Abierto.**
- **Menor consumo de energía con acción de corte de doble tijera.**
- **Cuchillas preajustables** para un reafilado óptimo.
- **Granulado de alta calidad.**
- **Varias opciones de alimentación para todo tipo de aplicaciones.**
- **Criba reversible** – para una vida útil más larga.
- **Circulo de Corte Constante (CCC).**



Especificaciones		400-45	400-60	400-90	400-120
Rotor Ø	mm	360	360	360	360
Tipo de Rotor		3-hojas, abierto			
Cuchillas rotativas		3 (3x1)	3 (3x1)	3 (3x1)	6 (3x2)
Cuchillas fijas		2	2	2	4
Cámara de corte Súper-Tangencial Ø	mm	470x450	620x450	920x450	1220x450
Cámara de corte Tangencial	mm	470x360	620x360	920x360	1220x360
Motor (Estándar)	kW	15	22	22	22
Motor (Opcional)	kW	11 / 18.5 / 22 / 30		11 / 15 / 18.5 / 30 / 37	
Dimensiones					
A	mm	450	600	900	1200
B	mm	1340	1490	1790	2090

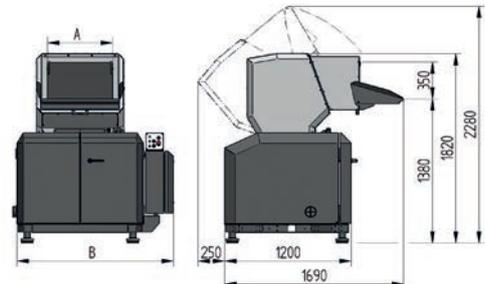

Serie 400