


Serie 200

Los modelos de la Serie 200 de Rapid son ideales para el reciclaje directo de coladas y productos de desecho, especialmente de máquinas de moldeo por inyección y soplado. Se encuentran disponibles 4 anchos diferentes en las versiones estándar.

- **Bajo consumo energético.**
- **Cámara de corte configurable** – dependiendo de la aplicación.
- **Granulado de alta calidad.**
- **Compacto y flexible** – varios tipos de alimentación, incluida la alimentación manual, cintas, rodillos, etc.
- **Criba reversible** – prolonga la vida útil.
- **Circulo de Corte Constante (CCC).**



Especificaciones		200-24	200-36	200-48	200-60
Rotor Ø	mm	200	200	200	200
Tipo de Rotor		Escalonado			
Cuchillas rotativas		6 (3x2)	9 (3x3)	12 (3x4)	15 (3x5)
Cámara de corte Súper-Tangencial Ø	mm	240x230	360x230	480x230	600x230
Cuchillas fijas		2	2	2	2
Motor (Estándar)	kW	4,0	5,5	5,5	5,5
Motor (Opcional)	kW	5,5 / 7,5 / 11	7,5 / 11	7,5 / 11	7,5 / 11
Dimensiones					
A	mm	650	770	890	1100
B	mm	240	360	480	600

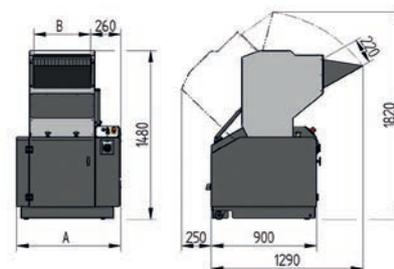

Serie 200