


400 Serie

I modelli della Serie Rapid 400 possono essere tutti utilizzati come granulatori centrali o come granulatori "in linea" in tutti i tipi di applicazioni. Le applicazioni tipiche sono la macinazione di lingotti più grandi, tutti i tipi di prodotti di scarto, tubi più piccoli, profili, ecc. Quattro larghezze disponibili.

- Design a cuore aperto.
- Consumo energetico più lungo con le doppie forbici.
- Coltelli pre-regolabili per un cambio efficiente dei coltelli.
- Granuli di alta qualità.
- Opzioni di input per tutti i tipi di applicazioni.
- Griglia reversibile – per una maggiore durata.
- Cerchio di taglio costante (CCC).



| Specifiche | | 400-45 | 400-60 | 400-90 | 400-120 |
|------------------------------|----|---------------------|---------|--------------------------|----------|
| Diametro rotore | mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tipo di rotore | | 3-lame, aperto | | | |
| Lame rotanti | | 3 (3x1) | 3 (3x1) | 3 (3x1) | 6 (3x2) |
| Lame fisse | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Camera di taglio, Super-T | mm | 470x450 | 620x450 | 920x450 | 1220x450 |
| Camera di taglio, Protezione | mm | 470x360 | 620x360 | 920x360 | 1220x360 |
| Motore (standard) | kW | 15 | 22 | 22 | 22 |
| Motore (opzionale) | kW | 11 / 18.5 / 22 / 30 | | 11 / 15 / 18.5 / 30 / 37 | |
| Dimensioni | | | | | |
| A | mm | 450 | 600 | 900 | 1200 |
| B | mm | 1340 | 1490 | 1790 | 2090 |

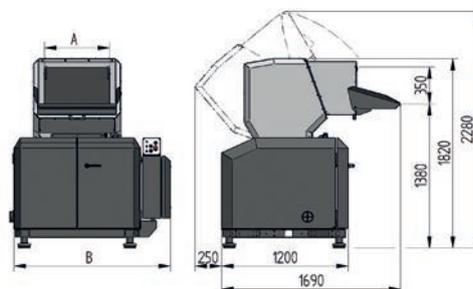

400 Serie