

300


Série

Les modèles Rapid de la série 300 peuvent tous être utilisés comme broyeurs centraux ou comme broyeurs « en ligne » dans toutes les applications. Application de divers rebuts injectés, soufflés, extrudés.

- Conception à cœur ouvert.
- Consommation d'énergie réduite – coupe double ciseaux.
- Couteaux pré réglables pour faciliter la maintenance et la rapidité de changement.
- Broyé de haute qualité.
- Options de goulotte d'alimentation pour tous types d'applications.
- Grille réversible – prolonge sa durée de vie.
- Cercle de Coupe Constant (CCC).



Caractéristiques		300-30	300-45	300-60
Diamètre rotor	mm	260	260	260
Type de rotor		3-aubes, ouvert		
Couteaux rotatifs		3 (3x1)	3 (3x1)	3 (3x1)
Chambre de coupe Super-Tangentielle	mm	320x360	470x360	620x360
Tangentielle	mm	320x285	470x285	620x285
Couteaux fixe		2 (3)	2 (3)	2 (3)
Moteur (Standard)	kW	5,5	7,5	7,5
Moteur (Option)	kW	7,5 / 11 / 15	5,5 / 11 / 15	5,5 / 11 / 15
Dimensions				
A	mm	300	450	600
B	mm	1150	1300	1450

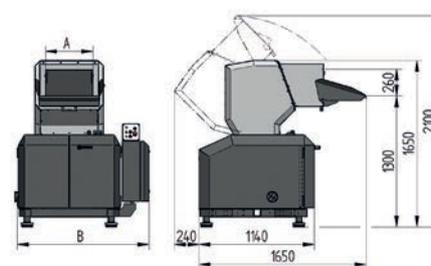

Série 300