



300 LBB

Rapid 300-LBB (base de estructura baja) tiene una altura de entrada muy baja. Las áreas de uso se encuentran principalmente en la industria del empaque para granular desechos de esqueleto y de láminas. El molino puede conectarse en línea a la máquina de producción con un alimentador de rodillos y un bucle de control o colocarse debajo de la línea con un embudo simple para que las láminas de desperdicio cortadas caigan libremente.

- Triturado de la más alta calidad.
- Entrada a baja altura, solo 600mm.
- Disponible con varias opciones de alimentación para diferentes aplicaciones.
- 3 anchos, 900, 1200 y 1500 mm.
- Potente funcionamiento con motores de hasta 30 kW.
- Circulo de Corte Constante (CCC).

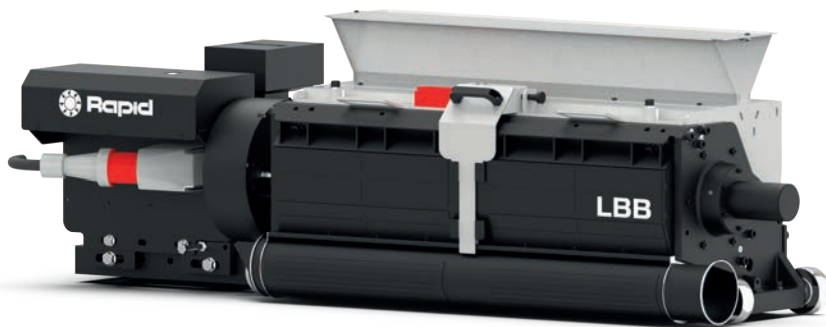

Especificaciones		300-90	300-120	300-150
Rotor Ø	mm	300	300	300
Tipo de Rotor		3-hojas, abierto		
Cuchillas rotativas		6 (2x3)	8 (4x2)	10 (5x2)
Cuchillas fijas		6	6	9
Cámara de corte Tangencial	mm	285x900	285x1200	285x1500
Motor (Estándar)	kW	7,5	11	11
Motor (Opcional)	kW	7,5 / 11 / 15 / 18,5 / 22 / 30		
Dimensiones				
A	mm	900	1200	1500
B	mm	2100	2400	2700

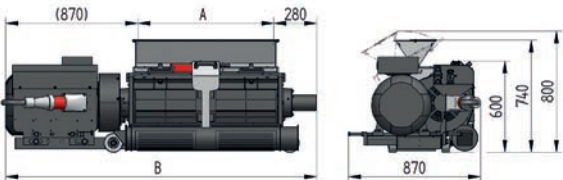

300 LBB