


# Serie 500

Todos los modelos de la Serie 500 de Rapid se pueden utilizar como molino central o molino en línea para productos grandes o cuando se requiera una mayor capacidad. Las aplicaciones típicas son la granulación de grandes cantidades de coladas, piezas moldeadas grandes, tuberías y perfiles, láminas, etc.

- **Diseño Corazón Abierto**
- **Menor consumo de energía con acción de corte de doble tijera.**
- **Cuchillas preajustables para un reafilado óptimo.**
- **Granulado de alta calidad.**
- **Rotor para trabajo pesado** – rotor de 3 ó 5 hojas.
- **Varias opciones** de alimentación para todo tipo de aplicaciones.
- **Criba reversible** – para una vida útil más larga.
- **Circulo de Corte Constante (CCC).**



Especificaciones		500-60	500-90	500-120
Rotor Ø	mm	450	450	450
Tipo de Rotor		3-hojas, abierto		
Cuchillas rotativas		6 (3x2)	6 (3x2)	6 (3x2)
Cuchillas fijas		2x2	2x2	2x2
Cámara de corte Súper-Tangencial Ø	mm	620x580	920x580	1220x580
Cámara de corte Tangencial	mm	620x580	920x580	1220x580
Motor (Estándar)	kW	22	30	37
Motor (Opcional)	kW	30 / 37 / 45 / 55	22 / 37 / 45 / 55	22 / 30 / 45 / 55
<b>Dimensiones</b>				
A	mm	600	900	1200
B	mm	1440	1740	2040

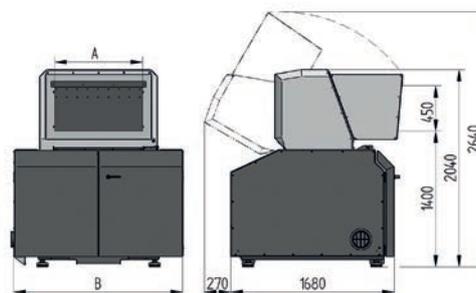

Serie 500