


# 300 Serie

I modelli della Serie Rapid 300 possono essere tutti utilizzati come granulatore centralizzato o come granulatore "in linea" in tutti i tipi di applicazioni. Le applicazioni tipiche sono la macinazione di pezzi grandi, tutti i tipi di prodotti di scarto, tubi più piccoli, ecc.

- Design a cuore aperto.
- Consumo energetico più lungo con le doppie forbici.
- Coltelli pre-regolabili per un cambio efficiente dei coltelli.
- Granuli di alta qualità.
- Opzioni di input per tutti i tipi di applicazioni.
- Griglia reversibile – per una maggiore durata.
- Cerchio di taglio costante (CCC).



Specifiche		300-30	300-45	300-60
Diametro rotore	mm	260	260	260
Tipo di rotore		3-lame, aperto		
Lame rotanti		3 (3x1)	3 (3x1)	3 (3x1)
Camera di taglio, Super-T	mm	320x360	470x360	620x360
Camera di taglio, Protezione	mm	320x285	470x285	620x285
Lame fisse		2 (3)	2 (3)	2 (3)
Motore (standard)	kW	5,5	7,5	7,5
Motore (opzionale)	kW	7,5 / 11 / 15	5,5 / 11 / 15	5,5 / 11 / 15
<b>Dimensioni</b>				
A	mm	300	450	600
B	mm	1150	1300	1450

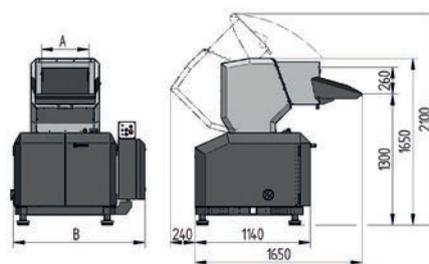

300 Serie