

Raptor


FlexiPUSH

I trituratori Raptor sono progettati per tutti i tipi di materiali termoplastici, grandi contenitori IBC da 1200 litri o spurghi: tutto viene macinato in modo efficiente. I biotrituratori Rapid Raptor sono disponibili in due larghezze, 800 e 1350 mm. La versione standard è dotata di **FlexiPUSH** (spintore pneumatico). La macchina può anche essere dotata di **TopPUSH**, un accessorio che preme il materiale contro il rotore, sviluppata appositamente per le oggettisfuse.

- Adatto a tutti i tipi di prodotti termoplastici.
- Design a cuore aperto.
- Efficiente nella gestione dell'energia.
- Disponibile con pacchetto Industria 4.0.
- 3 varianti di rotore – film/lamina, grumo, materiale sfuso.
- Griglia reversibile – per una maggiore durata.
- MCT – telaio riempito con composito minerale riduce le vibrazioni.



Specifiche		R800	R1350
Diametro rotore	mm	280	280
Tipo di rotore		Claw	
Lame rotanti		23	39
Lame fisse		3	5
Dimensioni della camera di taglio	mm	800x1010	1350x1010
Motore (standard)	kW	11	22
Motore (opzionale)	kW	15 / 18,5 / 22 / 30 / 37 / 45	
Dimensioni			
A	mm	800	1350
B	mm	530	1080
C	mm	1730	2280

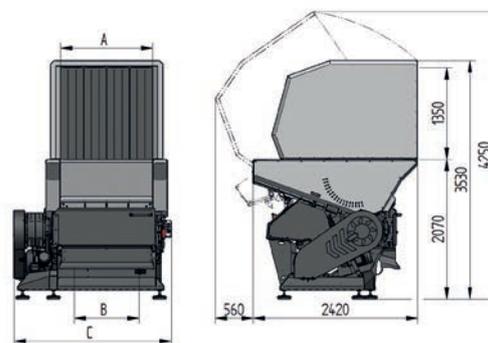

Raptor FlexiPUSH