


## 200 Serie

Die Modelle der Rapid 200-Serie sind ideal für das direkte Recycling von Angüssen, Butzen und Ausschussteilen, insbesondere aus Spritzguss- und Blasformprozessen, geeignet. Unabhängig von Ihren Produktionsbedingungen haben wir ein passendes Modell der 200er Serie.

- **Geringer Energieverbrauch.**
- **Konfigurierbares Mahlkammergehäuse**  
– je nach Anwendung.
- **Hochwertiges Mahlgut.**
- **Kompakt und flexibel** – verschiedene Arten der Beschickung, einschließlich für manuelle Zuführung, Bänder, Rolleneinzugssystemen usw.
- **Wendbares Sieb** – verlängert die Lebensdauer.
- **Konstanter Schneidkreis (CCC).**



| Technische Daten            |    | 200-24         | 200-36   | 200-48   | 200-60   |
|-----------------------------|----|----------------|----------|----------|----------|
| Rotordurchmesser            | mm | 200            | 200      | 200      | 200      |
| Rotor, Typ                  |    | Versetzt       |          |          |          |
| Vorzerkleinerer             |    | 6 (3x2)        | 9 (3x3)  | 12 (3x4) | 15 (3x5) |
| Mahlkammer Super-Tangential | mm | 240x230        | 360x230  | 480x230  | 600x230  |
| Statormesser                |    | 2              | 2        | 2        | 2        |
| Motor (Standard)            | kW | 4,0            | 5,5      | 5,5      | 5,5      |
| Motor (Optional)            | kW | 5,5 / 7,5 / 11 | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 |
| <b>Abmessungen</b>          |    |                |          |          |          |
| A                           | mm | 650            | 770      | 890      | 1100     |
| B                           | mm | 240            | 360      | 480      | 600      |

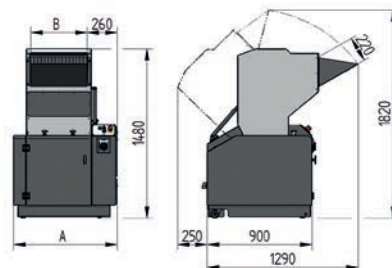

200 Serie