

Raptor


PowerPUSH

I triturator Raptor sono progettati per tutti i tipi di materiali termoplastici, spurghi: tutto viene macinato in modo efficiente. I triturator Rapid Raptor sono disponibili in due larghezze, 800 e 1350 mm. PowerPUSH ti consente di controllare completamente il processo. Lo spintore a comando idraulico può essere ottimizzato con diverse “ricette” a seconda del materiale e della resa desiderata.

- Adatto a tutti i tipi di prodotti termoplastici.
- Design a cuore aperto.
- Disponibile con pacchetto Industria 4.0.
- Efficiente nella gestione dell'energia.
- 3 varianti di rotore – film/lamina, grumo, materiale sfuso.
- Griglia reversibile – per una maggiore durata.
- MCT – telaio riempito con composito minerale riduce le vibrazioni.



Specifiche		R800	R1350
Diametro rotore	mm	280	280
Tipo di rotore		Claw	
Lame rotanti		23	39
Lame fisse		3	5
Dimensioni della camera di taglio	mm	800x780	1350x1010
Motore (standard)	kW	11	22
Motore (opzionale)	kW	15 / 18,5 / 22 / 30 / 37 / 45	
Dimensioni			
A	mm	800	1350
B	mm	530	1080
C	mm	1710	2260

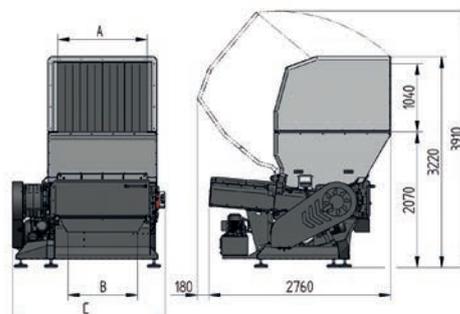

Raptor PowerPUSH