

Raptor


DUO

Nur ein Arbeitsgang. Schneidmühle vollständig im Raptor-Grundgestell integriert. Auf Grundlage der einzigartigen Rapid 400-Reihe. Verschraubte modulare Bauweise für den einfachen Austausch von Verschleißteilen.

- **Offenherziges Design.**
- **Niedriger Energieverbrauch durch doppelten Scherenschnitt.**
- **Voreinstellbare Messer für kurze Stillstandzeiten.**
- **Hochwertiges Mahlgut.**
- **Wendbares Sieb** – für die längere Standzeit.
- **Konstanter Schnittkreis (CCC).**



Technische Daten		Schredder
Rotordurchmesser	mm	280
Rotor, Typ		Claw
Vorzerkleinerer		39
Statormesser		5
Mahlkammeröffnung	mm	1350x1010
Motor (Standard)	kW	22
Motor (Optional)	kW	15 / 18,5 / 22 / 30 / 37 / 45
		Schneidmühle
Rotordurchmesser	mm	350
Rotor, Typ		Offener 5-Blatt-Rotor
Vorzerkleinerer		10 (5x2)
Statormesser		6 (3x2)
Mahlkammer Tangential	mm	1220x360
Motor (Standard)	kW	22
Motor (Optional)	kW	15 / 22 / 30

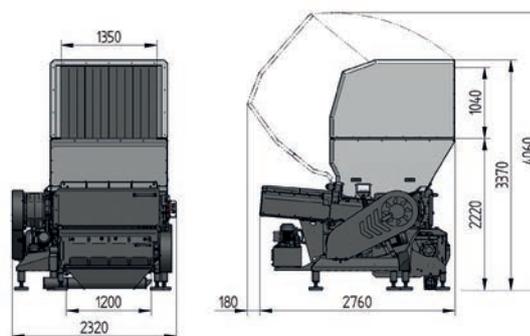

Raptor DUO